

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Yann BODO et al.

Application No.: 10/697,106

Filed: October 31, 2003

Docket No.: 117653

For: A METHOD OF WATERMARKING A VIDEO SIGNAL, A SYSTEM AND A DATA MEDIUM FOR IMPLEMENTING SAID METHOD, A METHOD OF EXTRACTING THE WATERMARKING FROM A VIDEO SIGNAL, AND A SYSTEM FOR IMPLEMENTING SAID METHOD

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

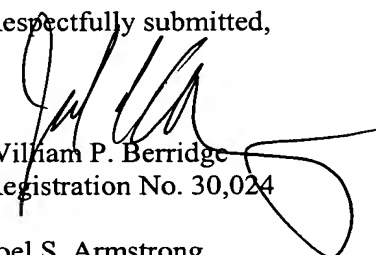
French Patent Application No. 02 13 660 Filed October 31, 2002

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:

☒ is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. § 119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,


William P. Berridge
Registration No. 30,024

Joel S. Armstrong
Registration No. 36,430

WPB:JSA/emt

Date: May 18, 2004

OLIFF & BERRIDGE, PLC
P.O. Box 19928
Alexandria, Virginia 22320
Telephone: (703) 836-6400

DEPOSIT ACCOUNT USE AUTHORIZATION Please grant any extension necessary for entry; Charge any fee due to our Deposit Account No. 15-0461
--

THIS PAGE BLANK (USPTO)



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 03 NOV. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Planché', is written over a horizontal line.

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 260899

REMISE DES PIÈCES DATE 31 OCT 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0213660 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 31 OCT. 2002 PAR L'INPI Vos références pour ce dossier (facultatif) BR 5717/VR/MB		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Cabinet LHERMET LA BIGNE & REMY 191, rue Saint-Honoré 75001 PARIS France	
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N°	Date <input type="text"/>
		N°	Date <input type="text"/>
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	Date <input type="text"/>
		N°	Date <input type="text"/>
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé de tatouage d'un signal vidéo, système et support de données pour la mise en œuvre de ce procédé, procédé d'extraction du tatouage d'un signal vidéo, système pour la mise en œuvre de ce procédé			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation <input type="text"/> N° <input type="text"/> Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Pays ou organisation <input type="text"/> N° <input type="text"/> Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Pays ou organisation <input type="text"/> N° <input type="text"/> Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		FRANCE TELECOM	
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	6 place d'Alleray	
	Code postal et ville	75015 PARIS	
Pays			
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2



Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE 31 OCT 2002

LIEU 75 INPI PARIS

N° D'ENREGISTREMENT

0213660

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

03 540 W / 260399

Vos références pour ce dossier :

(facultatif)

BR 5717/VR/MB

6 MANDATAIRE

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

Cabinet LHERMET LA BIGNE & REMY

N° de pouvoir permanent et/ou
de lien contractuel

Adresse

Rue

191, rue Saint-Honoré

Code postal et ville

75001 PARIS

N° de téléphone (facultatif)

01 44 77 80 00

N° de télécopie (facultatif)

01 44 77 88 44

Adresse électronique (facultatif)

cabinet@lhermetlabigneremy.fr

7 INVENTEUR (S)

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui☒ Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée**8 RAPPORT DE RECHERCHE**

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat
ou établissement différé☒☐

Paiement échelonné de la redevance

Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques

☐ Oui☒ Non**9 RÉDUCTION DU TAUX
DES REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)☐ Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission
pour cette invention ou indiquer sa référence) :Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,
indiquez le nombre de pages jointes**10 SIGNATURE DU DEMANDEUR**

OU DU MANDATAIRE

(Nom et qualité du signataire)

Cabinet LHERMET LA BIGNE & REMY

Guillaume de LA BIGNE (CPI n° 95-0201)

VISA DE LA PRÉFECTURE
OU DE L'INPI

L. GUICHET

La présente invention concerne un procédé de tatouage d'un signal vidéo, un système correspondant et un support de données lisible par ordinateur pour le stockage d'un signal tatoué par ce procédé. Elle concerne également un procédé d'extraction du tatouage d'un signal vidéo et un système pour la mise en œuvre de ce procédé.

5 Plus précisément, l'invention concerne un procédé de tatouage par l'application d'une fonction de tatouage à des vecteurs mouvement calculés par estimation de mouvement entre images du signal vidéo, du type comportant les étapes suivantes :

- application de la fonction de tatouage à au moins une partie des vecteurs mouvement calculés ;
- 10 - génération du signal vidéo tatoué par compensation de mouvement à l'aide des vecteurs mouvement tatoués,

l'application de la fonction de tatouage étant réalisée à l'aide d'une clé de marquage binaire dont chacun des bits est associé à au moins un vecteur mouvement sélectionné

Un tel procédé est décrit dans le document de F. Jordan, M. Kutter, T. Ebrahimi,
15 "Proposal of a watermarking technique for hiding/retrieving data in compressed and decompressed video", ISO/IEC document JTC1/SC29/WG11/MPEG97/M2281, de juillet 1997. Dans ce document, on applique la fonction de tatouage à l'aide d'une clé de marquage. Celle-ci est un mot binaire d'une longueur de 16 ou 32 bits, inséré dans les vecteurs mouvement du signal vidéo, ceux-ci étant obtenus à l'aide d'un codeur de type
20 MPEG4. On sélectionne autant de vecteurs mouvement qu'il y a de bits dans la clé de marquage, c'est-à-dire 16 ou 32. Puis pour chacun des vecteurs sélectionnés, on insère le bit correspondant de la clé de marquage dans l'une des composantes du vecteur mouvement, par exemple la composante verticale, en modifiant sa parité.

Malheureusement, cette solution n'est pas très robuste, puisque la moindre attaque
25 peut transformer une ordonnée paire en ordonnée impaire et inversement. Par "attaque" on entend des attaques malveillantes mais également des attaques non malveillantes comme la compression, ou le changement de format spatial ou temporel du signal vidéo. De plus, en modifiant toujours la même composante prédéterminée des vecteurs mouvement sélectionnés, par exemple la composante verticale, cette solution risque
30 d'accroître la visibilité du tatouage dans le signal vidéo.

L'invention vise à remédier à ces inconvénients en fournissant un procédé robuste de tatouage d'un signal vidéo, améliorant les performances du tatouage en terme d'invisibilité, tout en faisant porter le tatouage par les vecteurs mouvement.

A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de tatouage d'un signal vidéo du type
35 précité, caractérisé en ce que pour l'application de la fonction de tatouage :

- on repère les coordonnées du vecteur mouvement sélectionné dans un espace comportant une partition de référence, certaines parties de cet espace constituant une première zone, et les autres parties de cet espace constituant une seconde zone complémentaire de la première ;
- 5 - on affecte une valeur binaire à chacune des deux zones ;
- on modifie éventuellement les coordonnées du vecteur mouvement sélectionné, de sorte qu'il se situe dans la zone dont la valeur binaire correspond au bit de la clé de marquage auquel est associé le vecteur mouvement sélectionné.

10 Cette approche permet effectivement d'envisager une plus grande diversité dans la modification des vecteurs mouvement sélectionnés, ce qui améliore la qualité du tatouage en terme d'invisibilité. La robustesse est également améliorée parce que le tatouage conduit à modifier les composantes des vecteurs mouvement sélectionnés par une transformation géométrique et pas seulement par un changement de parité.

15 Un procédé selon l'invention peut en outre comporter la caractéristique selon laquelle la partition de référence est une grille de référence comportant des blocs de dimensions prédéfinies, chaque bloc comportant une première et une seconde zone.

De façon optionnelle un procédé de tatouage selon l'invention comporte les étapes suivantes :

- 20 - calcul hiérarchique de plusieurs niveaux successifs de vecteurs mouvement, les vecteurs mouvement d'un niveau donné étant chacun associés à plusieurs vecteurs mouvement du niveau directement inférieur ;
- sélection d'au moins une partie des vecteurs mouvement appartenant au niveau le plus élevé ;
- application de la fonction de tatouage à chaque vecteur mouvement sélectionné
- 25 conduisant au calcul d'un paramètre de modification de ce vecteur mouvement ;
- application du paramètre de modification du vecteur mouvement sélectionné aux vecteurs mouvement d'un niveau inférieur associés à ce vecteur mouvement.

30 L'approche hiérarchique de ce procédé permet effectivement d'augmenter la robustesse du tatouage en étalant judicieusement la clé de marquage sur plusieurs vecteurs mouvement, à partir d'un seul vecteur mouvement sélectionné.

Un procédé de tatouage d'un signal vidéo selon l'invention peut en outre comporter l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- 35 - les vecteurs mouvement d'un niveau donné sont chacun égaux à la moyenne des vecteurs mouvement du niveau directement inférieur auxquels ils sont associés ;

- il comporte une étape de calcul hiérarchique de deux niveaux successifs de vecteurs mouvement, chaque vecteur mouvement du niveau supérieur étant associé à quatre vecteurs mouvement du niveau inférieur ;
- les première et seconde zones sont de surfaces sensiblement égales ;
- 5 - on définit dans chaque bloc de la grille de référence un sous-bloc centré à l'intérieur du bloc, la première zone étant définie par l'intérieur du sous-bloc et la seconde zone étant la zone complémentaire de la première zone dans le bloc ;
- les blocs et sous-blocs de la grille de référence sont rectangulaires ;
- la modification éventuellement apportée au vecteur mouvement sélectionné est
- 10 une symétrie pondérée ;
- la modification éventuellement apportée au vecteur mouvement sélectionné est soit une symétrie centrale pondérée par rapport à l'un des sommets du sous-bloc, soit une symétrie axiale pondérée par rapport à l'un des côtés du sous-bloc ;
- 15 - chaque bit de la clé de marquage binaire est associé à plusieurs vecteurs mouvement sélectionnés ; et
- une partie des bits de la clé de marquage binaire est associée à des vecteurs mouvement calculés par estimation de mouvement entre deux images du signal vidéo, et au moins une autre partie des bits de la clé de marquage binaire est
- 20 associée à des vecteurs mouvement calculés par estimation de mouvement entre au moins deux autres images du signal vidéo.

L'invention a également pour objet un dispositif de tatouage d'un signal vidéo, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour la mise en œuvre d'un procédé tel que décrit précédemment.

- 25 L'invention a également pour objet un support de données lisible par un ordinateur, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de stockage d'un signal vidéo tatoué à l'aide d'un procédé tel que décrit précédemment.

- L'invention a également pour objet un procédé d'extraction du tatouage d'un signal vidéo tatoué par l'application d'un procédé tel que décrit précédemment, caractérisé en ce
- 30 qu'il comprend l'application d'une fonction d'extraction de la clé de marquage binaire consistant à :

- sélectionner les vecteurs tatoués ;
- repérer les coordonnées de chaque vecteur mouvement tatoué dans la grille de
- référence ;
- 35 - allouer au bit de la clé de marquage auquel est associé le vecteur mouvement sélectionné, la valeur binaire de la zone dans laquelle se situe le vecteur tatoué.

Un procédé d'extraction du tatouage d'un signal vidéo peut en outre comporter la caractéristique selon laquelle, pour chaque vecteur mouvement du niveau le plus élevé sélectionné lors de l'application du procédé de tatouage :

- on extrait les vecteurs mouvement tatoués associés à ce vecteur mouvement ;
- 5 - on calcule un vecteur moyen égal à la moyenne des vecteurs mouvement tatoués associés à ce vecteur mouvement ; et
- on applique la fonction d'extraction de la clé de marquage au vecteur moyen calculé.

Enfin, l'invention a également pour objet un dispositif d'extraction du tatouage d'un
10 signal vidéo, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour la mise en œuvre d'un procédé d'extraction de tatouage tel que décrit précédemment.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 représente les étapes successives d'un procédé de tatouage selon
15 l'invention ;
- la figure 2 représente une grille de référence utilisée pour l'application d'une fonction de tatouage selon l'invention ;
- les figures 3, 4, 5 et 6 illustrent les règles d'application de la fonction de tatouage.

Le procédé de tatouage représenté sur la figure 1 est mis en œuvre par des moyens
20 informatiques de type classique. Il s'agit, par exemple, d'un micro-ordinateur qui comporte une unité centrale de calcul associée à des mémoires de type RAM et ROM.

Le procédé de tatouage comporte une première étape 10 d'estimation de mouvement.

Lors de cette étape, on fournit en entrée du micro-ordinateur un signal source vidéo
25 S et, de façon classique, on associe à une image quelconque du signal vidéo S une matrice de vecteurs mouvement 12. Cette matrice de vecteurs mouvement permet de générer une image prédite de l'image considérée à partir, par exemple, de l'image précédente du signal vidéo, en déplaçant des blocs de pixels de celle-ci, en fonction des vecteurs mouvement calculés.

30 Le calcul des vecteurs mouvement s'effectue par exemple par l'application d'un procédé de "block matching". Ce procédé consiste, pour chaque bloc de pixels de l'image considérée, à évaluer le meilleur vecteur mouvement permettant de reconstruire ce bloc courant à partir d'un bloc de même taille de l'image précédente déplacé à l'aide du vecteur mouvement. Pour ce faire, on réalise une recherche autour du bloc courant dans
35 l'image précédente, afin de déterminer le vecteur mouvement qui minimise une fonction de coût classique connue sous le nom de DFD pour "Displaced Frame Difference",

représentant la différence entre le bloc de l'image précédente déplacé et le bloc courant dans l'image considérée.

La matrice de vecteurs mouvement 12 représentée sur cette figure comporte trente-six vecteurs mouvement notés $\vec{V}_{i,j}$, avec $1 \leq i \leq 9$ et $1 \leq j \leq 4$. Bien entendu le nombre de vecteurs mouvement sera généralement plus élevé. On n'en a représenté que trente-six, par souci de simplicité dans la suite de la description.

Ensuite, lors d'une étape 14, on calcule un niveau plus élevé de vecteurs mouvement 16. Dans ce niveau plus élevé, chaque vecteur mouvement est associé à quatre vecteurs mouvement du niveau inférieur 12. En effet, les blocs correspondant à chaque vecteur mouvement du niveau inférieur 12 sont regroupés par quatre en macro-blocs. Le niveau supérieur compte donc 9 vecteurs notés \vec{V}_1 à \vec{V}_9 . Chaque vecteur mouvement \vec{V}_i du niveau supérieur est représentatif d'un macro-bloc et est calculé de la façon suivante :

$$\vec{V}_i = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 \vec{V}_{i,j}$$

L'étape 14 pourrait être répétée plusieurs fois, de sorte qu'une hiérarchie de niveaux de vecteurs mouvement pourrait être créée. Dans cet exemple, on se limite à une seule itération, c'est-à-dire à deux niveaux de vecteurs mouvement.

Ensuite, lors d'une étape 18, on sélectionne de façon déterministe, ou de façon pseudo aléatoire à partir d'une clé secrète, ou à partir d'un masque, un ensemble 20 de vecteurs mouvement parmi les vecteurs mouvement 16 du niveau supérieur. Dans cet exemple, l'ensemble 20 de vecteurs mouvement sélectionnés est constitué des vecteurs \vec{V}_6 , \vec{V}_5 , \vec{V}_2 et \vec{V}_9 .

Lors de l'étape de tatouage 22 suivante, on modifie les vecteurs sélectionnés 20 par l'application sur ceux-ci d'une fonction de tatouage, à l'aide d'une clé de marquage W. Le nombre de vecteurs mouvement 20 sélectionnés est directement lié à la taille de la clé de marquage W. Dans cet exemple, W est un mot binaire comprenant quatre bits. C'est la raison pour laquelle quatre vecteurs mouvement ont été sélectionnés lors de l'étape 18.

Ainsi, lors de l'étape 22, la fonction de tatouage est paramétrée pour insérer le premier bit de la clé de marquage W dans le vecteur mouvement \vec{V}_6 , le deuxième bit dans le vecteur mouvement \vec{V}_5 , le troisième bit dans le vecteur mouvement \vec{V}_2 et le quatrième bit dans le vecteur mouvement \vec{V}_9 .

La fonction de tatouage choisie sera décrite plus précisément en référence aux figures 2 à 6. Mais d'une façon générale, elle peut être modélisée par l'équation suivante :

$f(\vec{V}_i) = \vec{V}_i + \vec{\delta V}_i$, où $\vec{\delta V}_i$ est un paramètre dépendant de la fonction de tatouage choisie et du i-ème bit à insérer de la clé de marquage W.

- 5 Suite à cette étape 22, on obtient quatre nouveaux vecteurs mouvement \vec{V}'_6 , \vec{V}'_5 , \vec{V}'_2 et \vec{V}'_9 . Comme indiqué précédemment, Ces vecteurs vérifient les relations suivantes :

$$\vec{V}'_6 = \vec{V}_6 + \vec{\delta V}_6,$$

$$\vec{V}'_5 = \vec{V}_5 + \vec{\delta V}_5,$$

$$\vec{V}'_2 = \vec{V}_2 + \vec{\delta V}_2,$$

10
$$\vec{V}'_9 = \vec{V}_9 + \vec{\delta V}_9.$$

Lors de l'étape 25 suivante, on applique, aux vecteurs mouvement du niveau inférieur qui sont associés aux vecteurs sélectionnés 20, la fonction de tatouage avec les paramètres $\vec{\delta V}_i$ calculés lors de l'étape précédente. Ainsi par exemple, la transformation

- 15 $\vec{\delta V}_6$ appliquée au vecteur mouvement \vec{V}_6 , est également appliquée aux vecteurs correspondants du niveau inférieur c'est-à-dire les vecteurs $\vec{V}_{6,1}$, $\vec{V}_{6,2}$, $\vec{V}_{6,3}$, $\vec{V}_{6,4}$. On obtient ainsi seize nouveaux vecteurs mouvement 26 au niveau inférieur, vérifiant l'équation suivante :

$$\forall i \in \{6;5;2;9\}, \forall j \in \{1,2,3,4\} \vec{V}'_{i,j} = \vec{V}_{i,j} + \vec{\delta V}_i$$

- 20 Ces seize nouveaux vecteurs mouvement remplacent les vecteurs initiaux correspondants pour fournir une nouvelle matrice 28 de vecteurs mouvement. Cette nouvelle matrice 28 permet d'obtenir une version tatouée S' du signal vidéo S.

- 25 En effet, lors d'une dernière étape 30, on procède à une compensation de mouvement à l'aide de cette matrice de vecteurs mouvement 28, à partir de l'image qui a servi de référence à l'estimation de mouvement lors de l'étape 10, c'est-à-dire l'image précédant l'image considérée.

Lors de cette étape, deux méthodes sont envisageables.

Une première méthode consiste à effectuer la compensation de mouvement à l'aide de l'ensemble des vecteurs mouvement de la matrice 28 pour retrouver une version tatouée de l'image considérée.

- 30 Une deuxième méthode consiste à n'effectuer la compensation de mouvement que pour les blocs correspondants aux vecteurs mouvement modifiés par l'opération de

tatouage et à laisser les autres blocs de l'image considérée inchangés, afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.

Les étapes 10 à 30 précédemment décrites peuvent être réitérées sur plusieurs images du signal vidéo S. La redondance ainsi obtenue permet d'augmenter la robustesse du tatouage.

On peut aussi réaliser la redondance du tatouage en associant chaque bit de la clé de marquage W à plusieurs vecteurs mouvement sélectionnés dans le niveau supérieur.

Un procédé de tatouage tel que celui qui est décrit précédemment ne s'inscrit pas dans un système de codage/décodage. Mais les modifications à y apporter pour qu'il puisse être mis en œuvre dans un tel système, mettant en œuvre une analyse du mouvement, sont évidentes. En effet, les procédés de codage vidéo, tels que les procédés utilisant le standard MPEG2 ou le standard MPEG4, génèrent des matrices de vecteurs mouvement sur lesquelles il est possible d'appliquer le procédé précédemment décrit, lors du codage du signal vidéo.

On notera que l'étape 14 est optionnelle. Sans l'application de cette étape, les vecteurs mouvement sélectionnés sont les vecteurs mouvement du niveau inférieur, et on peut compenser l'étalement moins important du tatouage dans l'image, par la sélection de plusieurs vecteurs mouvement pour chaque bit de la clé de marquage. Ceci a cependant pour effet de limiter les performances du tatouage en terme d'invisibilité. En effet, un intérêt de l'approche hiérarchique est d'appliquer la même déformation sur des vecteurs mouvement voisins dans le niveau inférieur.

Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, on peut répartir l'insertion de la clé de marquage dans le signal vidéo S sur plusieurs couples d'images. Autrement dit, on peut n'insérer qu'une partie de la clé de marquage W dans des vecteurs mouvement sélectionnés d'une matrice de vecteurs mouvement calculée entre deux images successives, puis insérer l'autre partie de la clé de marquage sur une ou plusieurs matrices de vecteurs mouvement calculées entre d'autres couples d'images successives du signal vidéo S.

La fonction de tatouage appliquée sur les vecteurs mouvement sélectionnés va maintenant être décrite en référence aux figures 2 à 6.

Pour l'application de la fonction de tatouage, on utilise une grille de référence qui est représentée sur la figure 2. Cette grille est placée dans un repère cartésien (O,x,y) orthogonal et est constituée de blocs 40 de dimension K_0 en abscisses et H_0 en ordonnées. Dans notre exemple, K_0 est égal à H_0 et vaut 7 pixels.

On définit un sous-bloc 42 de plus petites dimensions et centré à l'intérieur de chaque bloc. Dans notre exemple, le sous-bloc 42 a les dimensions suivantes :

$K_1 = H_1 = 5$ pixels.

On définit ainsi, à l'intérieur de chaque bloc de la grille de référence, deux zones Z_0 et Z_1 , la première zone Z_0 étant comprise entre le sous-bloc 42 et le bloc 40, et la zone Z_1 étant la zone intérieure au sous-bloc 42. De préférence, les dimensions K_0 , H_0 , K_1 et H_1 sont choisies pour que les zones Z_0 et Z_1 soient sensiblement de même surface. Dans cet exemple, la surface totale de chaque bloc 40 est de 49 pixels, la surface de la zone Z_1 est de 25 pixels et la surface de la zone Z_0 est de 24 pixels.

Soit $\vec{V}(V_x, V_y)$ un vecteur mouvement sélectionné pour l'application de la fonction de tatouage à l'aide de la clé de marquage W . Plus précisément, l'application de la fonction de tatouage sur le vecteur \vec{V} consiste à transformer celui-ci pour qu'il porte une information permettant de déterminer la valeur de l'un des bits de la clé de marquage, par exemple le i -ème bit noté W_i . On notera $\vec{V}'(V'_x, V'_y)$ le vecteur résultant.

La fonction de tatouage est définie par l'application des règles suivantes :

- si $W_i = 0$ et si le point V de coordonnées (V_x, V_y) dans (O, x, y) est situé dans la zone Z_0 , alors $\vec{V}' = \vec{V}$;
- si $W_i = 0$ et si le point V de coordonnées (V_x, V_y) dans (O, x, y) est situé dans la zone Z_1 , alors V subit une transformation, de telle sorte que le point V' de coordonnées (V'_x, V'_y) dans (O, x, y) soit situé dans Z_0 (Cette transformation sera détaillée en référence à la figure 3) ;
- si $W_i = 1$ et si le point V de coordonnées (V_x, V_y) dans (O, x, y) est situé dans la zone Z_1 , alors $\vec{V}' = \vec{V}$;
- si $W_i = 1$ et si le point V de coordonnées (V_x, V_y) dans (O, x, y) est situé dans la zone Z_0 , alors \vec{V} subit une transformation, de telle sorte que le point V' de coordonnées (V'_x, V'_y) dans (O, x, y) soit situé dans Z_1 . (Cette transformation sera détaillée en référence aux figures 4, 5 et 6).

La figure 3 illustre le cas où $W_i = 0$ et où le point V se situe dans la zone Z_1 c'est-à-dire à l'intérieur du sous-bloc 42 dont les sommets sont notés A, B, C et D.

On détermine le sommet le plus proche de V , ici le point A, puis on applique une symétrie centrale pondérée de centre A pour ramener le point V en V' situé dans la zone Z_0 . Bien entendu le paramètre de pondération est calculé de telle sorte que V' soit toujours dans la zone Z_0 . Par exemple, compte-tenu des dimensions des blocs 40 et 42,

on définit ici la symétrie centrale pondérée par la relation suivante : $\overrightarrow{AV'} = -\frac{2}{5} \overrightarrow{AV}$.

Si $W_i = 1$ et si V est situé dans la zone Z_0 on obtient V' en appliquant une symétrie axiale pondérée dont l'axe est le côté du sous-bloc 42 le plus proche du point V, si cette transformation permet d'obtenir un point V' situé dans la zone Z_1 . C'est le cas illustré par les figures 4 et 5.

- 5 Dans ce cas, si l'on note H la projection de V sur l'axe considéré, et avec les dimensions choisies dans notre exemple, la symétrie axiale pondérée est définie par la relation suivante : $\overrightarrow{HV'} = -\frac{5}{2} \overrightarrow{HV}$.

Dans les autres cas représentés sur la figure 6, c'est-à-dire lorsque l'image du point V par une symétrie axiale telle que décrite précédemment ne permet pas d'obtenir de point V' dans la zone Z_1 , on applique au point V une symétrie centrale pondérée, dont le centre est le sommet A, B, C ou D le plus proche. Dans l'exemple de la figure 6, c'est le point A. La symétrie centrale pondérée est ici définie par la relation $\overrightarrow{AV'} = -\frac{5}{2} \overrightarrow{AV}$. Ce cas se présente lorsque le point V est situé au voisinage de l'un des sommets du bloc 40.

- 15 Il est possible de détecter et extraire la marque insérée dans un signal vidéo, selon le procédé de tatouage décrit précédemment.

Le procédé de détection et d'extraction de la marque est un procédé qui comprend l'application d'une fonction d'extraction de la clé de marquage binaire W consistant à :

- sélectionner les vecteurs tatoués ;
- repérer les coordonnées de chaque vecteur mouvement tatoué dans la grille de
- 20 référence ;
- allouer au bit de la clé de marquage auquel est associé le vecteur mouvement sélectionné, la valeur binaire de la zone dans laquelle se situe le vecteur tatoué.

De façon plus précise, si l'étape 14 a été mise en œuvre lors du tatouage du signal vidéo, pour chaque vecteur mouvement 20 du niveau le plus élevé 16 sélectionné lors de l'application du procédé de tatouage :

- on extrait les vecteurs mouvement tatoués associés à ce vecteur mouvement ;
- on calcule un vecteur moyen égal à la moyenne des vecteurs mouvement tatoués 26 associés à ce vecteur mouvement ; et
- on applique la fonction d'extraction de la clé de marquage décrite précédemment
- 30 au vecteur moyen calculé.

Ce procédé d'extraction permet d'extraire une estimation $\tilde{W} = (\tilde{W}_1, \tilde{W}_2, \tilde{W}_3, \tilde{W}_4)$ de la clé de marquage $W = (W_1, W_2, W_3, W_4)$, à partir d'une image tatouée du signal vidéo.

Une fois cette clé de marquage extraite, un score de corrélation permet de déterminer un seuil de confiance caractérisant la présence ou l'absence de la clé de marquage dans le signal vidéo.

- 5 Une première règle de corrélation pour estimer cette présence ou non de la clé de marquage dans une image est donnée par la formule suivante :

$$C = \frac{\sum_{i=1}^4 [(\tilde{w}_i - \bar{\tilde{w}}) * (w_i - \bar{w})]}{\sqrt{\sum_{i=1}^4 [(\tilde{w}_i - \bar{\tilde{w}})^2] * \sum_{i=1}^4 [(w_i - \bar{w})^2]}}$$

où

$$\bar{\tilde{w}} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \tilde{w}_i, \text{ et } \bar{w} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 w_i.$$

- 10 Une deuxième règle de corrélation pour estimer la présence de la clé de marquage dans une pluralité d'images I_n du signal S' est donnée par la formule récurrente suivante :

$$C_n = \frac{C_{n-1} * (n-1) + \left(1 - \frac{d(\tilde{w}_n, w)}{8}\right)}{n}, \text{ où } d(\tilde{w}_n, w) \text{ est la distance de Hamming.}$$

Il apparaît clairement qu'un procédé de tatouage selon l'invention améliore la robustesse et la performance en terme d'invisibilité des procédés existants.

- 15 En effet, la fonction de tatouage, qui vise à placer un vecteur mouvement dans une zone Z_1 ou Z_0 en fonction de la valeur du bit de la clé de marquage à insérer, permet d'effectuer un tatouage très peu visible sur le signal vidéo.

- 20 Un autre avantage d'un procédé de tatouage selon l'invention réside dans l'approche hiérarchique décrite précédemment en référence notamment à l'étape 14 du procédé décrit précédemment. l'étalement du tatouage sur plusieurs vecteurs mouvement d'un niveau hiérarchique inférieur à partir de la sélection d'un vecteur mouvement correspondant issu d'un niveau hiérarchique supérieur, permet de réduire l'impact d'une attaque, malveillante ou non, sur le tatouage du signal vidéo.

REVENDEICATIONS

1. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) par l'application d'une fonction de tatouage à des vecteurs mouvement calculés par estimation de mouvement entre images du signal vidéo, comportant les étapes suivantes :
 - application (22) de la fonction de tatouage à au moins une partie (20) des vecteurs mouvement calculés ;
 - génération (30) du signal vidéo tatoué par compensation de mouvement à l'aide des vecteurs mouvement tatoués (28),
- 10 l'application de la fonction de tatouage étant réalisée à l'aide d'une clé de marquage binaire (W) dont chacun des bits est associé à au moins un vecteur mouvement sélectionné, caractérisé en ce que pour l'application de la fonction de tatouage :
 - on repère les coordonnées du vecteur mouvement sélectionné (\vec{V}) dans un espace comportant une partition de référence, certaines parties de cet espace constituant une première zone (Z0), et les autres parties de cet espace constituant une seconde zone (Z1) complémentaire de la première ;
 - on affecte une valeur binaire à chacune des deux zones ;
 - on modifie éventuellement les coordonnées du vecteur mouvement sélectionné, de sorte qu'il se situe dans la zone dont la valeur binaire correspond au bit de la clé de marquage auquel est associé le vecteur mouvement sélectionné.
2. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partition de référence est une grille de référence comportant des blocs (40) de dimensions prédéfinies, chaque bloc comportant une première et une seconde zones (Z₀, Z₁).
3. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
 - calcul hiérarchique (14) de plusieurs niveaux successifs (12, 16) de vecteurs mouvement, les vecteurs mouvement d'un niveau donné étant chacun associés à plusieurs vecteurs mouvement du niveau directement inférieur ;
 - sélection (18) d'au moins une partie des vecteurs mouvement appartenant au niveau le plus élevé (16) ;
 - application (22) de la fonction de tatouage à chaque vecteur mouvement sélectionné conduisant au calcul d'un paramètre de modification de ce vecteur mouvement ;

- application du paramètre de modification du vecteur mouvement sélectionné aux vecteurs mouvement d'un niveau inférieur associés à ce vecteur mouvement.

4. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon la revendication 3, caractérisé en ce que les vecteurs mouvement d'un niveau (16) donné sont chacun égaux à la moyenne des vecteurs mouvement du niveau directement inférieur (12) auxquels ils sont associés.

5. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en qu'il comporte une étape de calcul hiérarchique (14) de deux niveaux successifs (12, 16) de vecteurs mouvement, chaque vecteur mouvement du niveau supérieur (16) étant associé à quatre vecteurs mouvement du niveau inférieur (12).

6. Procédé de tatouage d'un signal vidéo selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les première et seconde zones (Z_0 , Z_1) sont de surfaces sensiblement égales.

7. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'on définit dans chaque bloc (40) de la grille de référence un sous-bloc (42) centré à l'intérieur du bloc, la première zone (Z_1) étant définie par l'intérieur du sous-bloc et la seconde zone (Z_2) étant la zone complémentaire de la première zone dans le bloc.

8. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon la revendication 7, caractérisé en ce que les blocs (40) et sous-blocs (42) de la grille de référence sont rectangulaires.

9. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la modification éventuellement apportée au vecteur mouvement sélectionné (\vec{V}) est une symétrie pondérée.

10. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon les revendications 8 et 9, caractérisé en ce que la modification éventuellement apportée au vecteur mouvement sélectionné (\vec{V}) est soit une symétrie centrale pondérée par rapport à l'un des sommets du sous-bloc (42), soit une symétrie axiale pondérée par rapport à l'un des côtés du sous-bloc (42).

11. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que chaque bit de la clé de marquage binaire (W) est associé à plusieurs vecteurs mouvement sélectionnés.

12. Procédé de tatouage d'un signal vidéo (S) selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'une partie des bits de la clé de marquage binaire (W) est associée à des vecteurs mouvement calculés par estimation de

mouvement entre deux images du signal vidéo (S), et en ce qu'au moins une autre partie des bits de la clé de marquage binaire est associée à des vecteurs mouvement calculés par estimation de mouvement entre au moins deux autres images du signal vidéo.

5 13. Dispositif de tatouage d'un signal vidéo (S), caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour la mise en œuvre d'un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12.

14. Support de données lisible par un ordinateur, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de stockage d'un signal vidéo (S') tatoué à l'aide d'un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12.

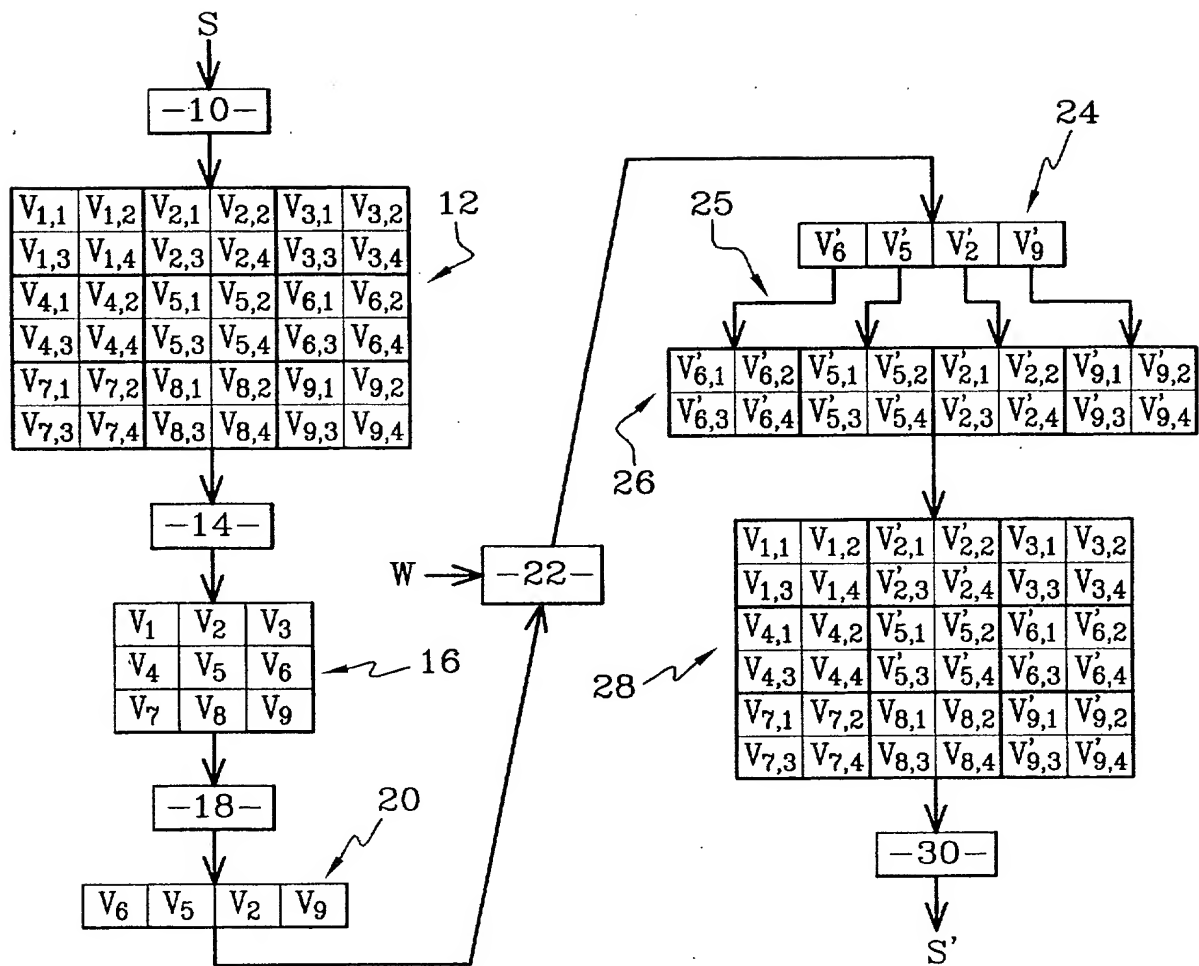
10 15. Procédé d'extraction du tatouage d'un signal vidéo (S') tatoué par l'application d'un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comprend l'application d'une fonction d'extraction de la clé de marquage binaire (W) consistant à :

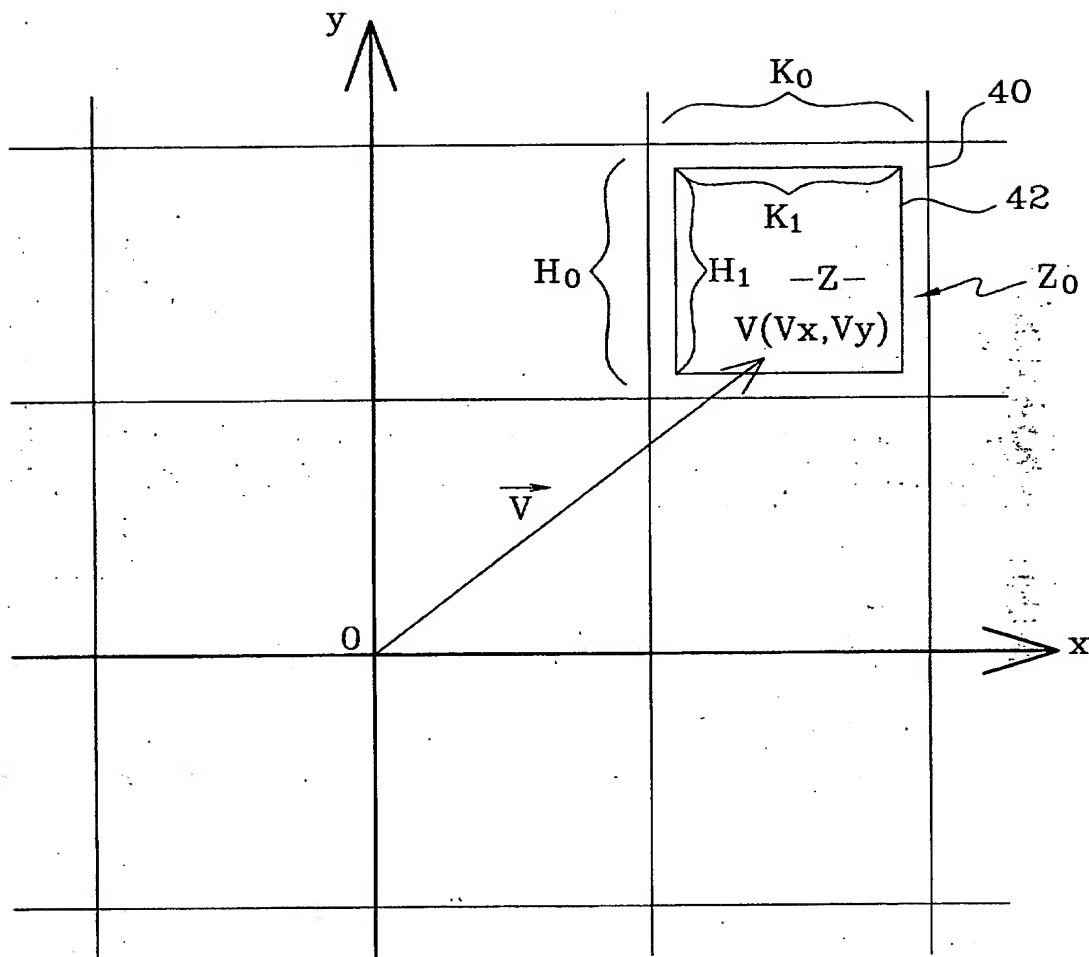
- sélectionner les vecteurs tatoués ;
- 15 - repérer les coordonnées de chaque vecteur mouvement tatoué dans la grille de référence ;
- allouer au bit de la clé de marquage auquel est associé le vecteur mouvement sélectionné, la valeur binaire de la zone dans laquelle se situe le vecteur tatoué.

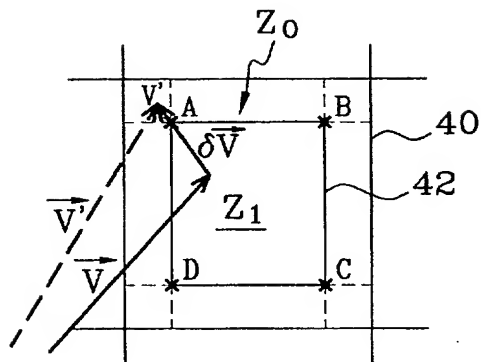
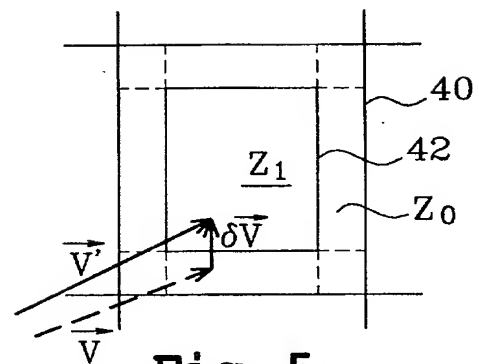
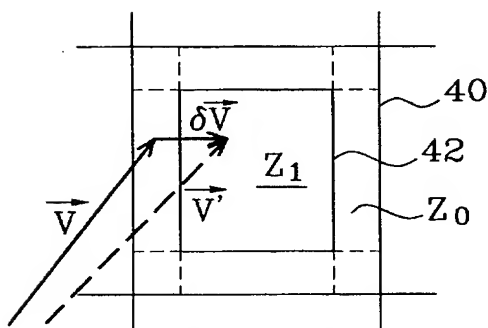
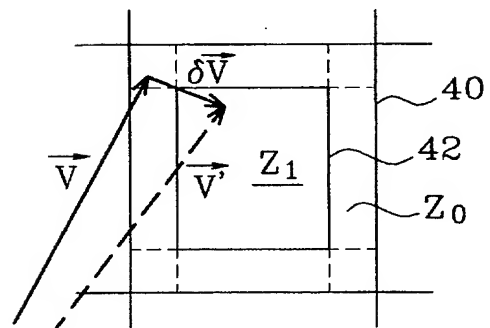
20 16. Procédé d'extraction du tatouage d'un signal vidéo (S') selon la revendication 15, le signal vidéo (S') étant tatoué par l'application d'un procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que, pour chaque vecteur mouvement (20) du niveau le plus élevé (16) sélectionné lors de l'application du procédé de tatouage :

- on extrait les vecteurs mouvement tatoués (26) associés à ce vecteur mouvement ;
- 25 - on calcule un vecteur moyen égal à la moyenne des vecteurs mouvement tatoués (26) associés à ce vecteur mouvement ; et
- on applique la fonction d'extraction de la clé de marquage au vecteur moyen calculé.

30 17. Dispositif d'extraction du tatouage d'un signal vidéo (S'), caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour la mise en œuvre d'un procédé selon la revendication 15 ou 16.

**Fig. 1**

Fig. 2

**Fig. 3****Fig. 5****Fig. 4****Fig. 6**



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



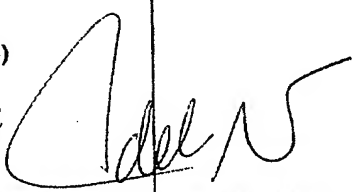
N° 11 235°02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1 / 1

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 113 W / 260599

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BR 5717/VR/MB	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0213660	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
Procédé de tatouage d'un signal vidéo, système et support de données pour la mise en œuvre de ce procédé, procédé d'extraction du tatouage d'un signal vidéo, système pour la mise en œuvre de ce procédé			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
FRANCE TELECOM			
6 place d'Alleray			
F - 75015 PARIS			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		BODO	
Prénoms		Yann	
Adresse	Rue	3 Square de Sendai	
	Code postal et ville	35700	RENNES
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		LAURENT	
Prénoms		Nathalie	
Adresse	Rue	3, rue des Fraîches	
	Code postal et ville	35630	VIGNOC
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Paris, le 31 octobre 2002 Guillaume de LA BIGNE (CPI n°95/0201)			
			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

THIS PAGE BLANK (USPTO)
